

Base Solvente

Interlight Piso



Tinta acrílica à base de solvente, com aspecto emborrachado, recomendada para pintura e repintura de pisos, quadras poliesportivas, calçadas e entre outros.

Transporte e armazenamento

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso;
Armazene sempre nas embalagens originais;
Não expor as embalagens a altas temperaturas ou à luz solar direta por períodos prolongados;
Com estoques rotativos, utilize sempre os mais antigos;
Embalagem com vazamento removam-as e isole-as em local seguro.

Manuseio

Informar toda a equipe dos procedimentos sobre manuseio seguro e utilização dos EPI's, (óculos protetores e luvas resistentes);
Consulte a FDS.

Não reutilizar as embalagens.

Método de preparação da superfície

Repintura: Lixar a superfície removendo todas as partes soltas e retirar o pó usando um pano úmido com água. Aguarde a secagem completa antes da pintura; Concreto: Aguardar a cura por 30 dias no mínimo e aplicar uma demão de selante Indutil (E172);

Cimentado novo, fraco e desagregado: Raspar e ou lixar e aplicar uma demão de selante Indutil (E172);

Cimento queimado: Após a cura aplicar na superfície uma solução de ácido muriático na proporção de 02 partes de água para 01 de ácido e deixar agir por 30 minutos e lave com água limpa. Em seguida lixe a superfície e lave novamente, removendo todas as partes soltas, pó e sujeira. Aguardar a secagem completa e aplicar uma demão de selante Indutil (E-172);

Concreto usinado: Lixar e lavar toda a superfície a fim de remover por completo toda a nata pulverulenta. Aguardar a secagem completa. Aplicar uma demão de selante Indutil (E-172).

Não é recomendável a aplicação sobre juntas de dilatação, trincas e reparos, que foram tratados/aplicados com produto sensível a solventes aromáticos.

Método de aplicação

Abrir o balde e verificar se há formação de pele. Em caso positivo retirar a pele antes da homogeneização;

Homogenizar bem o produto antes e durante a aplicação - é característica de produtos com alto sólidos apresentar uma leve sedimentação após estocagem prolongada, então, homogeneizar completamente o produto;

Caso necessário, diluir conforme indicado; Utilizar equipamentos apropriados para aplicação, que devem estar completamente limpos; Aplique o material uniformemente por toda a superfície, evitando repasses;

Após aplicação, limpar completamente os equipamentos utilizados.

Recomendações

Não aplicar em ambientes com temperaturas abaixo de 10°C e superior a 40°C e umidade relativa maior que 85%;

Trabalhe com a quantidade necessária de produto para aplicação em toda a superfície, evitando retoques;


Em caso de chuva até duas semanas após a aplicação pode ocorrer manchas na tinta. Cores mais intensas estarão mais suscetíveis a manchamentos por água de chuva.

Informações Técnicas

Ensaio e Requisitos	Valores Mínimos	Valores Máximos
Sólidos em volume, %	50	-
Espessura úmida	Rendimento	
	80m² por balde	
	16m² por galão	
0,2mm	4m² por quarto	
Massa específica, g/cm³	1,40	-
Resistência à abrasão, litros	60	-
Tempo de liberação ao tráfego	72 horas	
Secagem	1 hora ao toque - 2h entre demãos	

*Tempo recomendado, considerando temperatura ambiente de 25°C e umidade relativa de 50%. O rendimento pode variar de acordo com a espessura aplicada e o tipo de substrato.

Cores

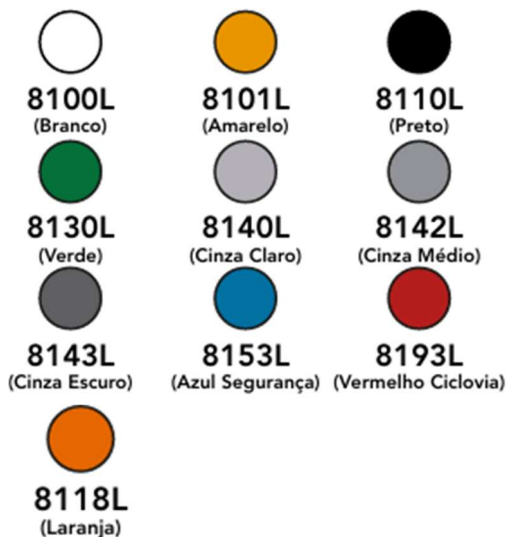

Pavimento

Concreto e asfalto

Acabamento

Fosco com aspecto emborrachado

Embalagem

Balde de 18 litros, galão de 3,6 litros.

Diluição

20% na primeira demão / Até 10% na 2ª demão ou demais com o diluente Indusolve (ANL117), se necessário.

Ferramentas

Rolo de Lã, pincel ou airless

Características

- (i) Secagem rápida;
- (i) Ótima resistência à abrasão;
- (i) Durabilidade;
- (i) Boa retenção de cor;
- (i) Forte aderência ao pavimento;
- (i) Boa flexibilidade.

As informações expressas neste boletim apenas orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. O cliente deve observar os procedimentos e normas existentes. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, consulte nosso SAC ou pelo nosso site.